



Kurzmontageanleitung Trichterkupplung

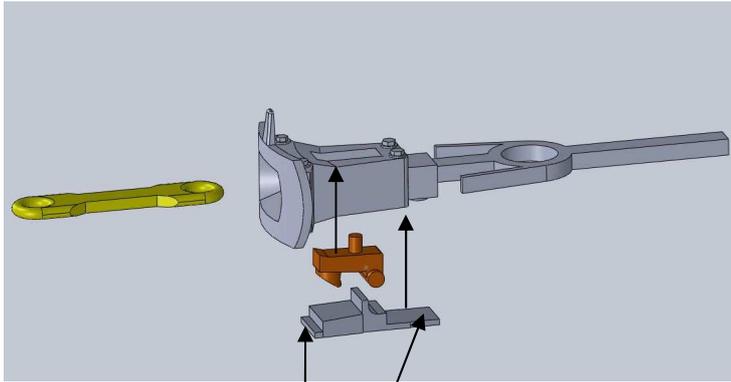


Hier kleben

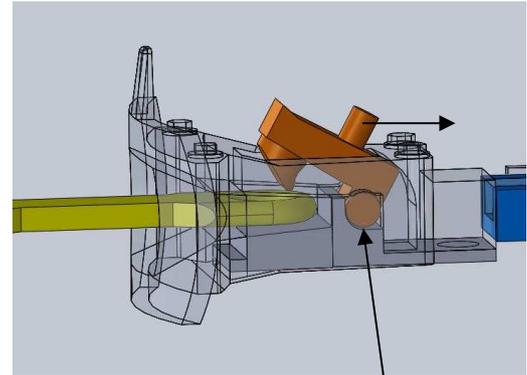

Öffnen der Kupplung

hier nicht kleben!

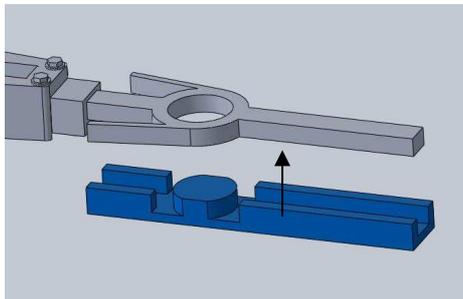

Zur Verwendung des Normschachtes das Füllstück unter die Aufnahme kleben.

Nach dem Trocknen die Federn abschneiden.

